

INNOVA TITANIUM




LUFT/LUFT-VARMEPUMPE

– maskinen, der kan håndtere de barske vintre

- Med det miljøvenlige og effektive kølemiddel R32
- Effekt, når behovet er der – op til 4,6 kW ved -18 °C
- Nattilstand, der leverer ekstra besparelser

KØLING
MED I KØBET

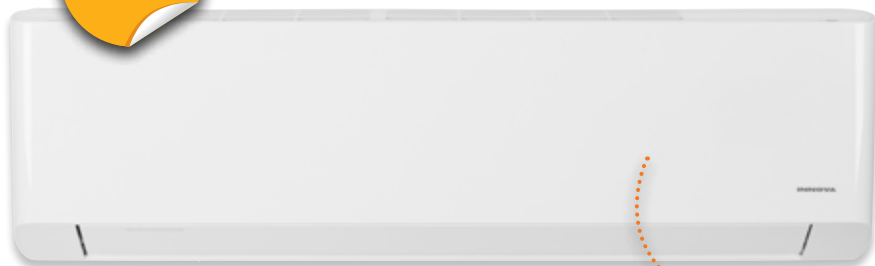

SCOP
5.1



Luften er gratis

INNOVA

Innova varmepumper

- Ahlsell Sverige AB, der blev grundlagt i 1877, udvikler sammen med førende producenter Innova luftvarmepumper. Vores vision er et gedigent varmepumpesortiment, der kan klare belastningerne. Et pålideligt produkt, der kraftigt reducerer opvarmningsomkostningerne og er en lønsom investering over tid.
- Innova-serien er specialkonstrueret til vores nordiske klima og har alle nødvendige sikkerhedsfunktioner til drift i mange år.

Energieffektivitet A+++

- Den højeste energiklasse ved både opvarmning og køling.
- Leverer optimale besparelser til opvarmningsomkostninger i huset.

Mere effektivt indeklima

- Opvarmer effektivt – selv ved meget lave udetemperaturer helt ned til -30 °C.
 - Varmt og skønt indeklima – selv når det er rigtigt koldt udenfor.
- Giver bedre indeklima med bevaret besparelse.
- Ved behov leverer den også højeffektiv køling.

Indbygget Wi-Fi-styring

- På den måde kan du styre pumpen, uanset hvor du befinder dig.
- Muliggør endnu lavere opvarmningsomkostninger.

Fjernbetjening

- Fjernbetjening med baggrundsbelysning sikrer nemmere aflæsning.
- Temperatursensor i fjernbetjeningen – sikrer mere nøjagtig temperaturindstilling.

Luften er gratis

INNOVA



INDEDEL		IWZA09NI	IWZA12NI
Opvarmingskapacitet (min. - nom. - maks.) ⁽¹⁾	kW	0,7 - 3,5 - 5,5	0,9 - 4,2 - 7,2
Kølekapacitet (min. - nom. - maks.) ⁽¹⁾	kW	0,7 - 2,7 - 5,0	0,9 - 3,5 - 5,0
SCOP-middelemperatur	-	5.1	
Energiklasse (opvarmning)	-	A+++	
SEER-middelemperatur	-	8.5	
Energiklasse (køling)	-	A+++	
Lydtrykniveau (min. - maks.)	dB(A)	18/31/33/36/38/41/43	21/34/36/38/41/43/46
Luftvolumen (min. - maks.)	m ³ /t	450-800	430-800
Mål (H x B x D)	mm	301 x 996 x 225	
Vægt	kg	13	
Min. afstand inddel til loft	mm	100	
Varenummer (indedel)		7124121	7124124

UDEDEL		IWZA09NO	IWZA12NO
Mål (H x B x D)	mm	596 - 899 - 378	
Vægt	kg	44	45
Flaretilslutning	tommer	1/4" - 3/8"	
Lydtrykniveau	dB(A)	53	54
Maks. rørlængde	m	15	20
Maks. højdeforskel	m	10	
Forfyldt længde	m	5	
Efterfyldning R32	g/m	20	
Forsikring (enkeltfase)	A	13	
Driftsområde (opvarmning)	°C	-30 ~ 24	
Driftsområde (køling)	°C	-15 ~ 54	
Varenummer (udedel)		7124120	7124123

⁽¹⁾ Nominel kapacitet (køling 35 °C/27 °C, opvarmning 7 °C/20 °C)

Der tages forbehold for udsolgte varer og tastefejl. Vi forbeholder os retten til at ændre design og specifikationer uden yderligere varsel.